



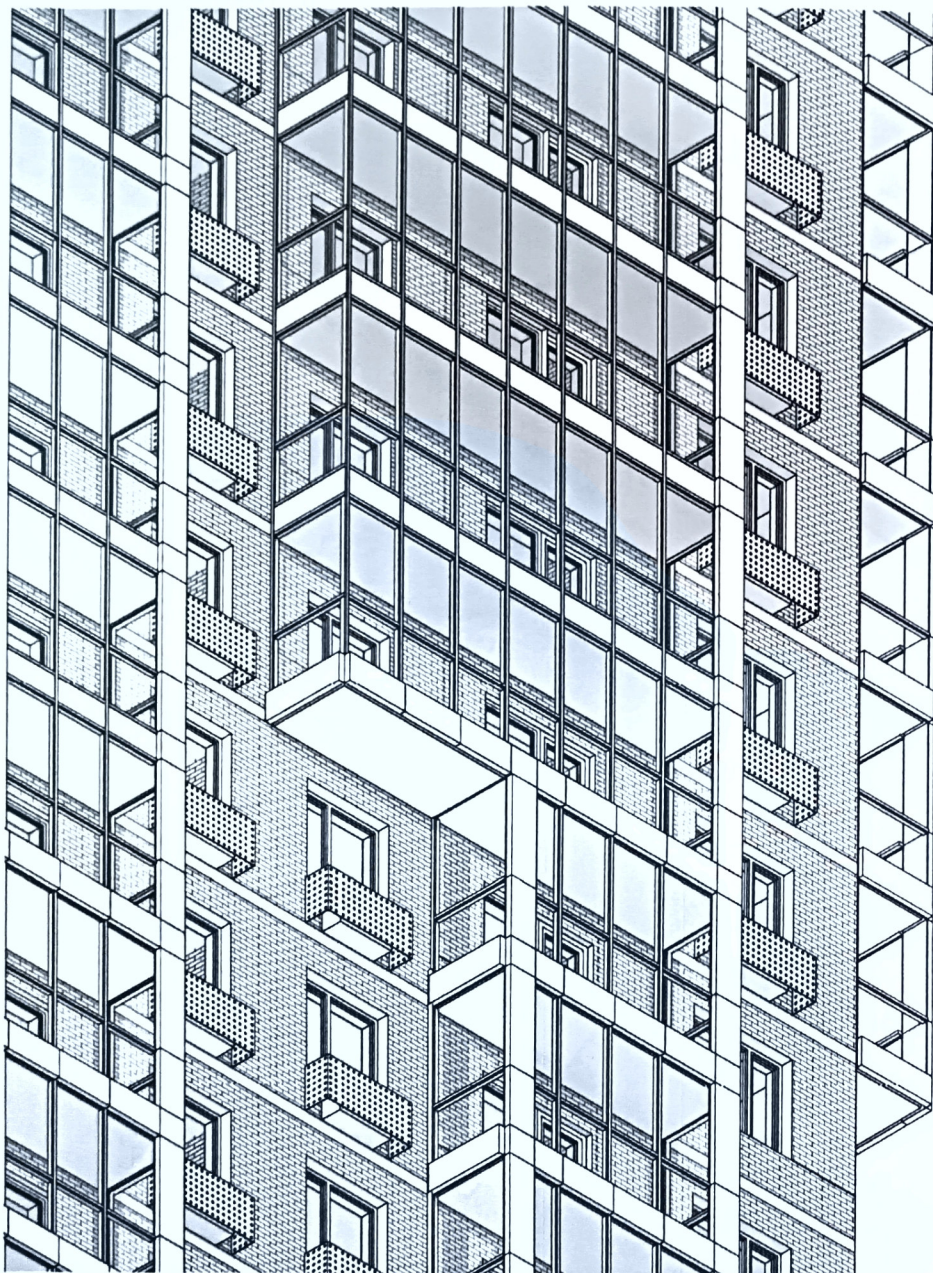

Паспорт фасадов зданий


по адресу г.Иркутск Красных Мадыр 14,
14/2, 25 Октября 20
ЖК "Квартал"

г.Иркутск

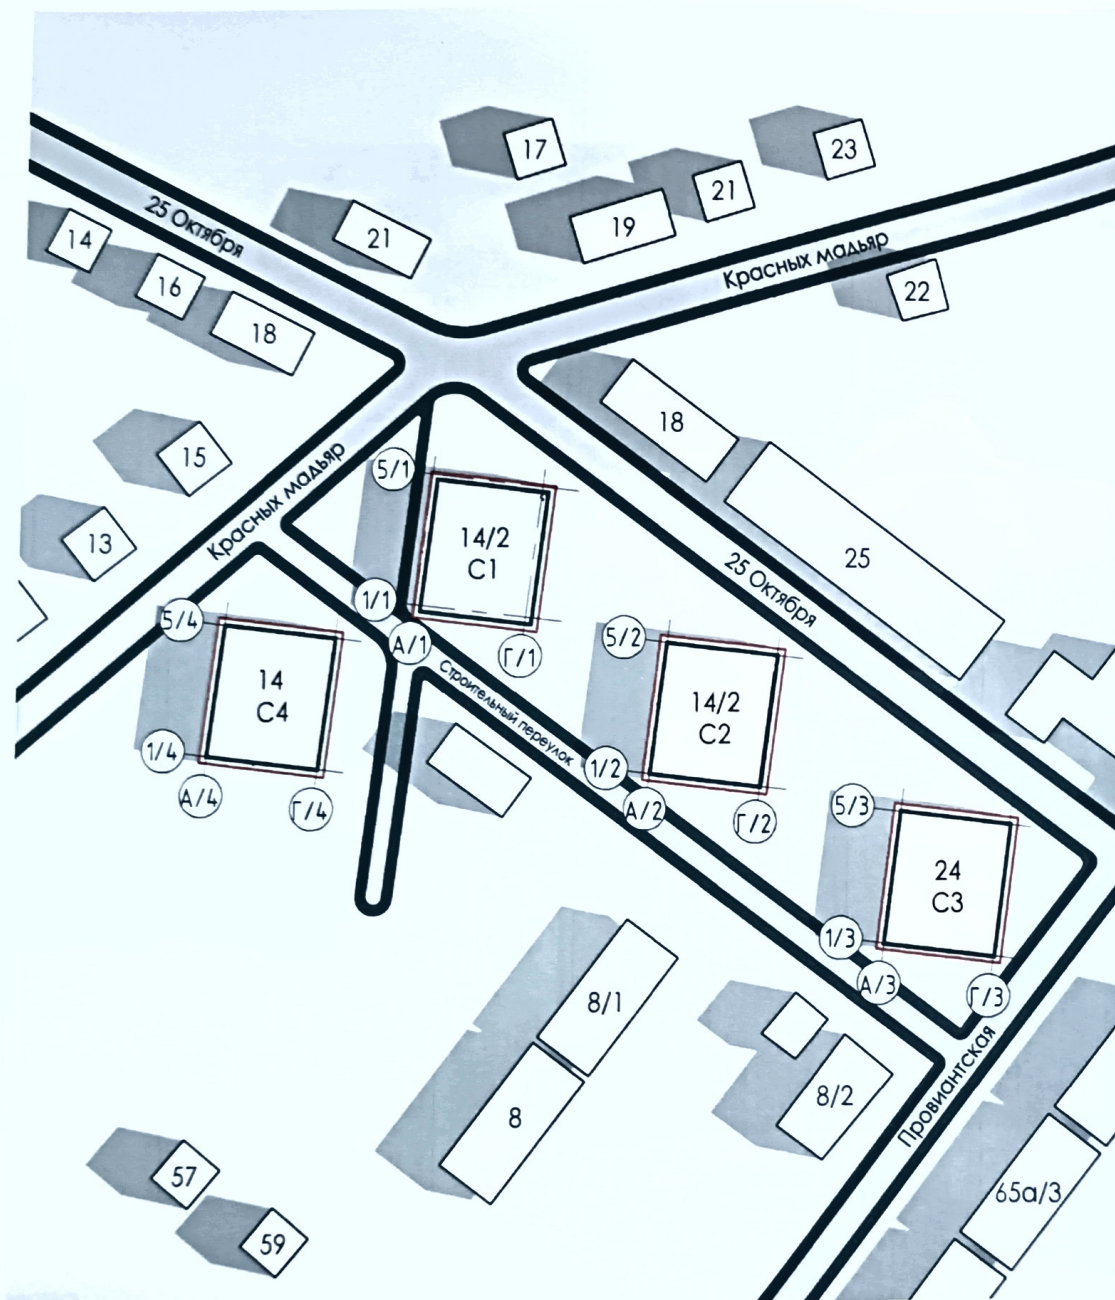

Состав проекта

- 1 Ситуационная схема. Состав проекта
- 2 Рекламно информационное оформление фасадов Г-А, А-Г секции 1
- 3 Рекламно информационное оформление фасадов 5-1, 1-5 секции 1
- 4 Рекламно информационное оформление фасадов Г-А, А-Г секции 2
- 5 Рекламно информационное оформление фасадов 5-1, 1-5 секции 2
- 6 Рекламно информационное оформление фасадов Г-А, А-Г секции 3
- 7 Рекламно информационное оформление фасадов 5-1, 1-5 секции 3
- 8 Рекламно информационное оформление фасадов Г-А, А-Г секции 4
- 9 Рекламно информационное оформление фасадов 5-1, 1-5 секции 4
- 10 Рекламно информационное оформление фасадов стилабата А-Д, 1-5 секций 1-2
- 11 Рекламно информационное оформление фасадов стилабата А-Д, 1-5 секций 2-3
- 12 Схема размещения кондиционеров на фасадах Г-А, А-Г секции 1
- 13 Схема размещения кондиционеров на фасадах 5-1, 1-5 секции 1
- 14 Схема размещения кондиционеров на фасадах Г-А, А-Г секции 2
- 15 Схема размещения кондиционеров на фасадах 5-1, 1-5 секции 2
- 16 Схема размещения кондиционеров на фасадах Г-А, А-Г секции 3
- 17 Схема размещения кондиционеров на фасадах 5-1, 1-5 секции 3
- 18 Схема размещения кондиционеров на фасадах Г-А, А-Г секции 4
- 19 Схема размещения кондиционеров на фасадах 5-1, 1-5 секции 4
- 20 Схема кожуха кондиционера
- 21 Схема отвода конденсата план 2 этажа
- 22 Схема отвода конденсата план 11 этажа

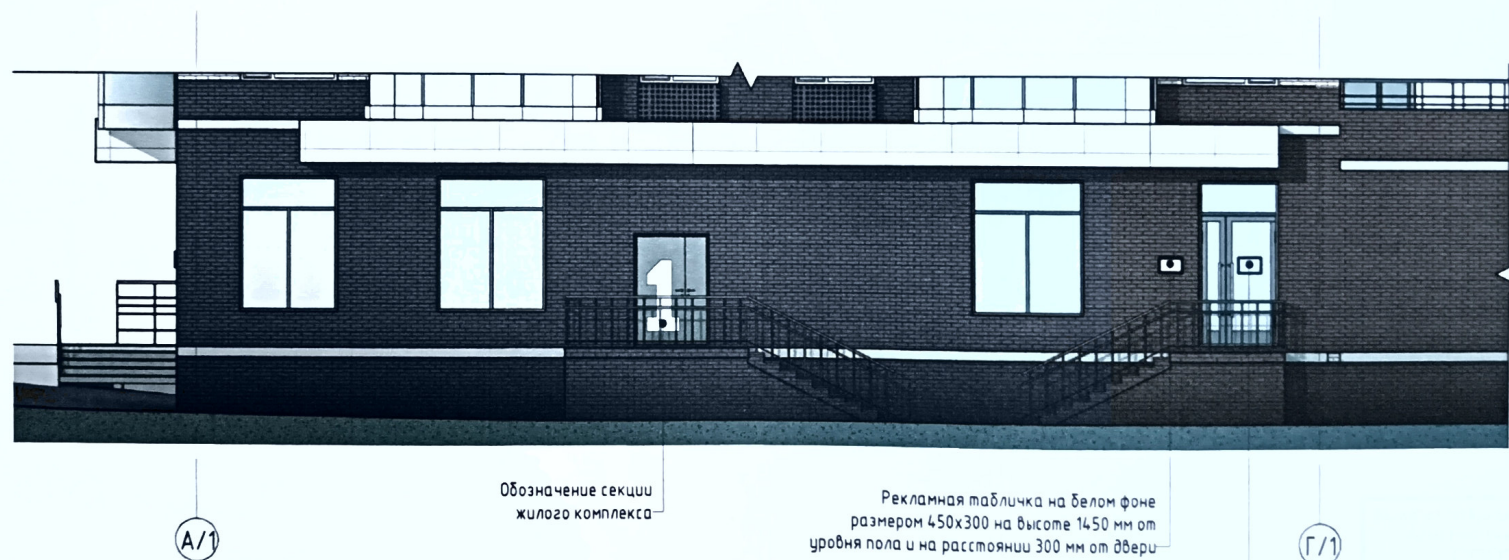

Примечание.

В коммерческих помещениях запретить установку рольставней, предусмотреть ночное освещение витрин стилобатной части

Рекламная табличка на белом фоне
размером 450х300 на высоте 1450 мм от
уровня пола и на расстоянии 300 мм от двери

Режимная табличка на прозрачной пленке
размером 450х300 на высоте 1450 мм от
уровня пола по центру остекления двери



14 августа 2019



5/1


Режимная табличка на прозрачной пленке
размером 450х300 на высоте 1450 мм от
уровня пола по центру остекления двери

Рекламная табличка на белом фоне
размером 450х300 на высоте 1450 мм от
уровня пола и на расстоянии 300 мм от двери

1/1

Режимная табличка на прозрачной пленке
размером 450х300 на высоте 1450 мм от
уровня пола по центру остекления двери

Рекламная табличка на белом фоне
размером 450х300 на высоте 1450 мм от
уровня пола и на расстоянии 300 мм от двери

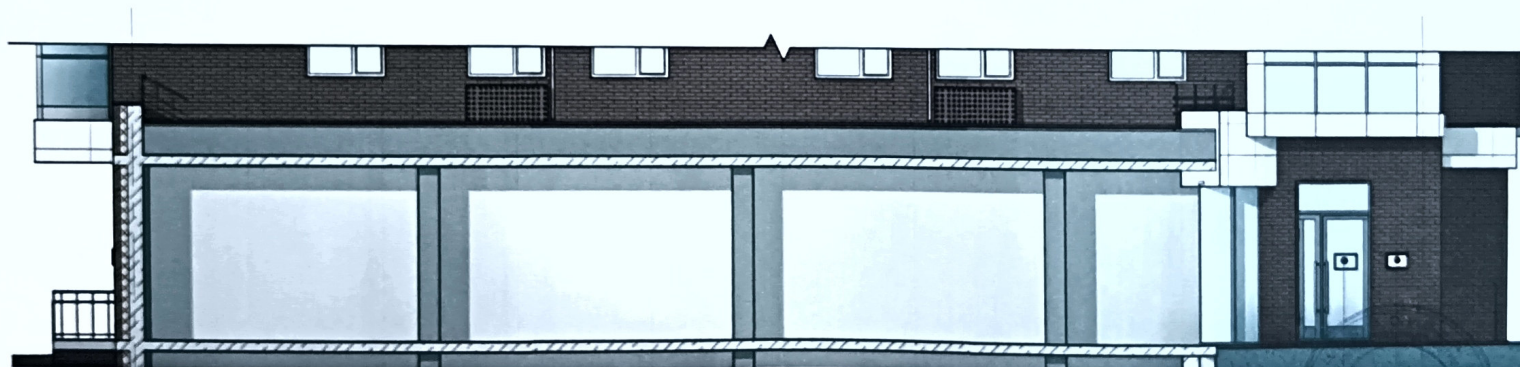

1/1

5/1

Режимная табличка на прозрачной пленке
размером 450х300 на высоте 1450 мм от
уровня пола по центру остекления двери

Рекламная табличка на белом фоне
размером 450х300 на высоте 1450 мм от
уровня пола и на расстоянии 300 мм от двери

Примечание

В коммерческих помещениях запретить установку рольставней, предусмотреть ночное освещение витрин столбоватой части




Примечание.
В коммерческих помещениях запретить установку рольставней, предусмотреть ночное освещение витрин стилобатной части.



Режимная табличка на прозрачной пленке
размером 450х300 на высоте 1450 мм от
уровня пола по центру остекления двери

Рекламная табличка на белом фоне
размером 450х300 на высоте 1450 мм от
уровня пола и на расстоянии 300 мм от двери

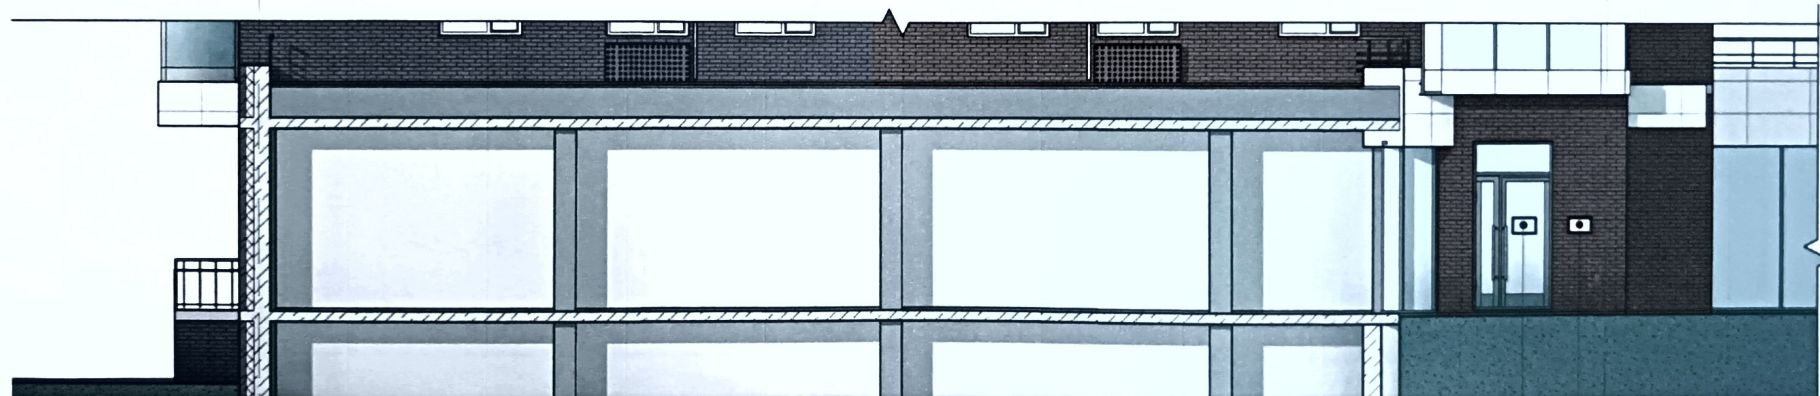

Режимная табличка на прозрачной пленке
размером 450х300 на высоте 1450 мм от
уровня пола по центру остекления двери

Рекламная табличка на белом фоне
размером 450х300 на высоте 1450 мм от
уровня пола и на расстоянии 300 мм от двери

Примечание:

В коммерческих помещениях запретить установку рольставней, предусмотреть ночное освещение витрин стилобатной части.



Обозначение секции
жилого комплекса

Г/3

А/3





Обозначение секции
жилого комплекса

А/3

Примечание.

В коммерческих помещениях запретить установку рольставней, предусмотреть ночное освещение витрин стилобатной части.



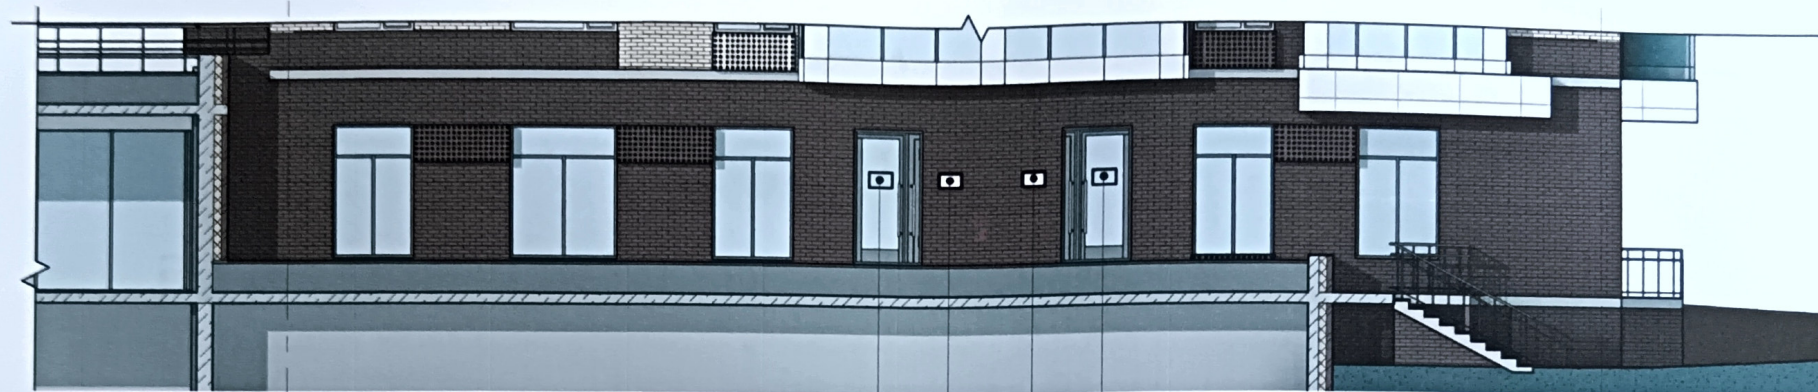

5/3

Режимная табличка на прозрачной пленке
размером 450х300 на высоте 1450 мм от
уровня пола по центру остекления двери

Рекламная табличка на белом фоне
размером 450х300 на высоте 1450 мм от
уровня пола и на расстоянии 300 мм от двери

Режимная табличка на прозрачной пленке
размером 450х300 на высоте 1450 мм от
уровня пола по центру остекления двери

Рекламная табличка на белом фоне
размером 450х300 на высоте 1450 мм от
уровня пола и на расстоянии 300 мм от двери

1/3



1/3

Режимная табличка на прозрачной пленке
размером 450х300 на высоте 1450 мм от
уровня пола по центру остекления двери

Рекламная табличка на белом фоне
размером 450х300 на высоте 1450 мм от
уровня пола и на расстоянии 300 мм от двери

Режимная табличка на прозрачной пленке
размером 450х300 на высоте 1450 мм от
уровня пола по центру остекления двери

Рекламная табличка на белом фоне
размером 450х300 на высоте 1450 мм от
уровня пола и на расстоянии 300 мм от двери

5/3



Примечание.

В коммерческих помещениях запретить установку рольставней, предусмотреть ночное освещение витрин стилобатной части.

14 января 19



Обозначение секции
жилого комплекса

Режимная табличка на прозрачной пленке
размером 450х300 на высоте 1450 мм от
уровня пола по центру остекления двери

Рекламная табличка на белом фоне
размером 450х300 на высоте 1450 мм от
уровня пола и на расстоянии 300 мм от двери




Режимная табличка на прозрачной пленке
размером 450х300 на высоте 1450 мм от
уровня пола по центру остекления двери

Рекламная табличка на белом фоне
размером 450х300 на высоте 1450 мм от
уровня пола и на расстоянии 300 мм от двери


Примечание.

В коммерческих помещениях запретить установку рольставней, предусмотреть ночное освещение витрин стиловатной части.



СОГЛАСОВАНО

14 января 19

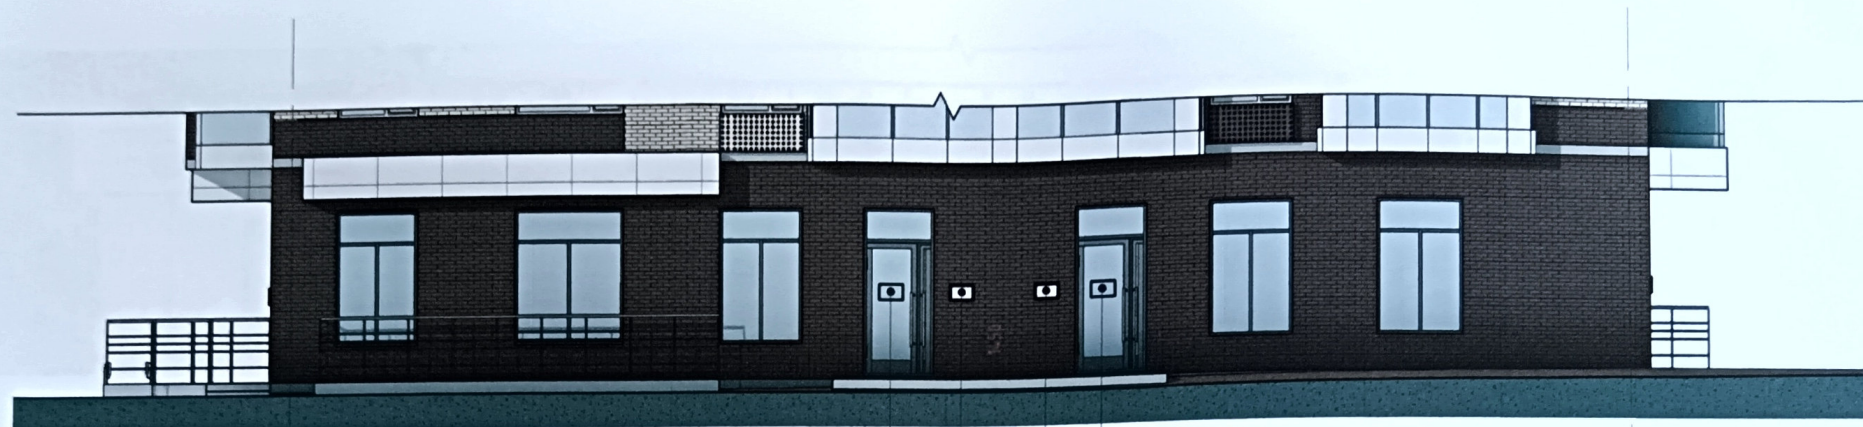

Режимная табличка на прозрачной пленке
размером 450х300 на высоте 1450 мм от
уровня пола по центру остекления двери

Рекламная табличка на белом фоне
размером 450х300 на высоте 1450 мм от
уровня пола и на расстоянии 300 мм от двери

Режимная табличка на прозрачной пленке
размером 450х300 на высоте 1450 мм от
уровня пола по центру остекления двери

Рекламная табличка на белом фоне
размером 450х300 на высоте 1450 мм от
уровня пола и на расстоянии 300 мм от двери



Режимная табличка на прозрачной пленке
размером 450х300 на высоте 1450 мм от
уровня пола по центру остекления двери


Рекламная табличка на белом фоне
размером 450х300 на высоте 1450 мм от
уровня пола и на расстоянии 300 мм от двери


Режимная табличка на прозрачной пленке
размером 450х300 на высоте 1450 мм от
уровня пола по центру остекления двери

Рекламная табличка на белом фоне
размером 450х300 на высоте 1450 мм от
уровня пола и на расстоянии 300 мм от двери

Примечание.

В коммерческих помещениях запретить установку рольставней, предусмотреть ночное освещение витрин стилобатной части.



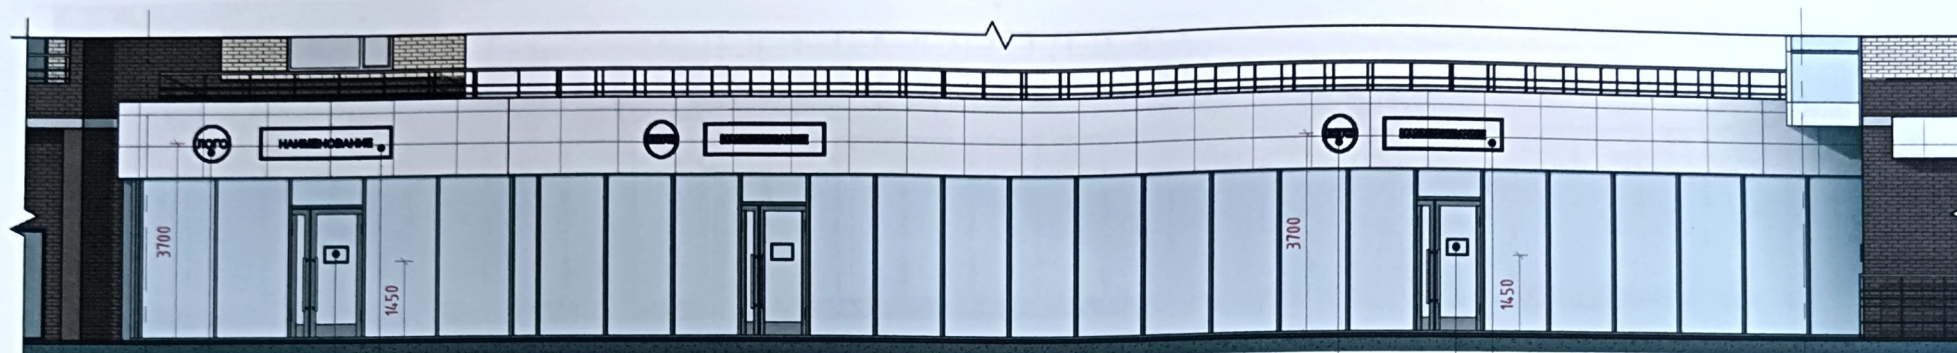

Л/1

Вывеска "наименование" с рамкой со светодиодной подсветкой толщиной 30 мм, высотой 600 мм, длиной от 1500 мм до 2500 мм, высота текста 200 мм по центру вывески, расположить на высоте 3700 мм от центра рамки

Режимная табличка на прозрачной пленке размером 450x300 на высоте 1450 мм от низа рамки, по центру остекления двери

Вывеска "логотип" с рамкой со светодиодной подсветкой толщиной 30 мм, диаметром 700 мм, расположить на высоте 3700 мм от центра рамки

Вывеска "логотип" с рамкой со светодиодной подсветкой толщиной 30 мм, диаметром 700 мм, расположить на высоте 3700 мм от центра рамки

Режимная табличка на прозрачной пленке размером 450x300 на высоте 1450 мм от низа рамки, по центру остекления двери

Вывеска "наименование" с рамкой со светодиодной подсветкой толщиной 30 мм, высотой 600 мм, длиной от 1500 мм до 2500 мм, высота текста 200 мм по центру вывески, расположить на высоте 3700 мм от центра рамки

Д/1



1/1

Вывеска "логотип" с рамкой со светодиодной подсветкой толщиной 30 мм, диаметром 700 мм, расположить на высоте 3700 мм от центра рамки

Режимная табличка на прозрачной пленке размером 450x300 на высоте 1450 мм от низа рамки, по центру остекления двери

Вывеска "наименование" с рамкой со светодиодной подсветкой толщиной 30 мм, высотой 600 мм, длиной от 1500 мм до 2500 мм, высота текста 200 мм по центру вывески, расположить на высоте 3700 мм от центра рамки


Режимная табличка на прозрачной пленке размером 450x300 на высоте 1450 мм от уровня пола по центру остекления двери

Рекламная табличка на белом фоне размером 450x300 на высоте 1450 мм от уровня пола и на расстоянии 300 мм от двери

5/1

Примечание.

В коммерческих помещениях запретить установку рольставней, предусмотреть ночное освещение витрин стилобатной части.

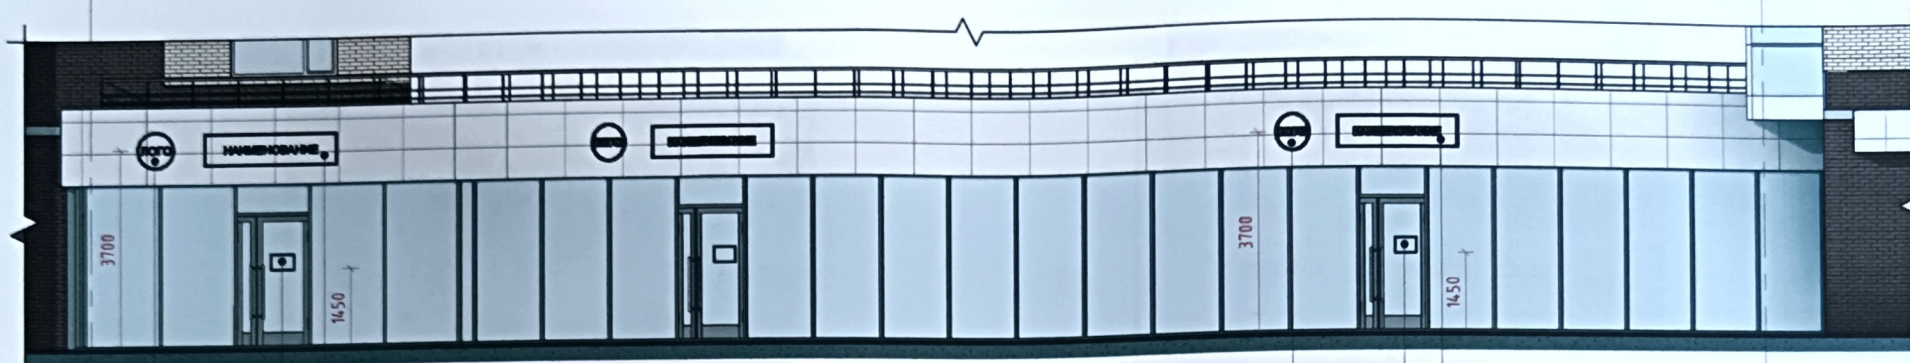

Вывеска "наименование" с рамкой со светодиодной подсветкой толщиной 30 мм, высотой 600 мм, длиной от 1500 мм до 2500 мм, высота текста 200 мм по центру вывески, расположить на высоте 3700 мм от центра рамки

Режимная табличка на прозрачной пленке размером 450x300 на высоте 1450 мм от низа рамки, по центру остекления двери

Вывеска "логотип" с рамкой со светодиодной подсветкой толщиной 30 мм, диаметром 700 мм, расположить на высоте 3700 мм от центра рамки

Вывеска "логотип" с рамкой со светодиодной подсветкой толщиной 30 мм, диаметром 700 мм, расположить на высоте 3700 мм от центра рамки

Режимная табличка на прозрачной пленке размером 450x300 на высоте 1450 мм от низа рамки, по центру остекления двери

Вывеска "наименование" с рамкой со светодиодной подсветкой толщиной 30 мм, высотой 600 мм, длиной от 1500 мм до 2500 мм, высота текста 200 мм по центру вывески, расположить на высоте 3700 мм от центра рамки



Вывеска "логотип" с рамкой со светодиодной подсветкой толщиной 30 мм, диаметром 700 мм, расположить на высоте 3700 мм от центра рамки

Режимная табличка на прозрачной пленке размером 450x300 на высоте 1450 мм от низа рамки, по центру остекления двери


Вывеска "наименование" с рамкой со светодиодной подсветкой толщиной 30 мм, высотой 600 мм, длиной от 1500 мм до 2500 мм, высота текста 200 мм по центру вывески, расположить на высоте 3700 мм от центра рамки

Режимная табличка на прозрачной пленке размером 450x300 на высоте 1450 мм от уровня пола по центру остекления двери

Рекламная табличка на белом фоне размером 450x300 на высоте 1450 мм от уровня пола и на расстоянии 300 мм от двери

Примечание.

В коммерческих помещениях запретить установку рольставней, предусмотреть ночное освещение витрин стилобатной части.



СОГЛАСОВАНО

14 января 19



Г/1

А/1

Копия по градостроительному плану
 согласована
 Главный архитектор города
 14 января 2019 г.




А/1

Г/1

Схема размещения кондиционеров на фасадах Г-А,
 А-Г секции 1

Паспорт фасадов зданий по адресу г.Иркутск
 Красных Мадьяр 14, 14/2, 25 Октября 24, ЖК "Квартал"

Urban
 Plan

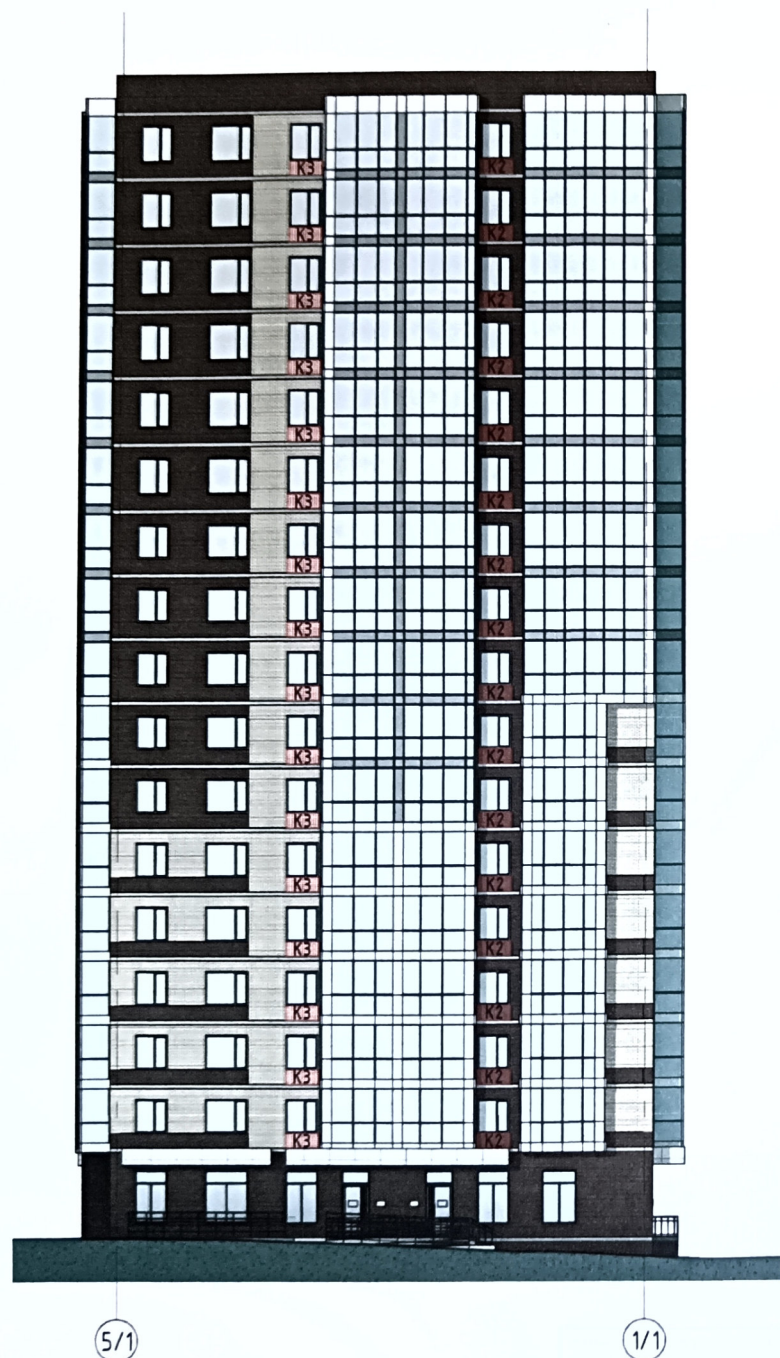

Паспорт фасадов зданий по адресу г.Иркутск
Красных Мадьяр 14, 14/2, 25 Октября 24, ЖК "Квартал"

14 августа 19

Схема размещения кондиционеров на фасадах 5-1,
1-5 секции 1

Urban
Plan



Г/2

А/2

Комитет градостроительства
Администрации города Иркутска
СОГЛАСОВАНО

14 июля 19



Г/2

А/2

Схема размещения кондиционеров на фасадах Г-А,
А-Г секции 2

Паспорт фасадов зданий по адресу г.Иркутск
Красных Мадьяр 14, 14/2, 25 Октября 24, ЖК "Квартал"

Urban
Plan




5/2

1/2



1/2

5/2



Паспорт фасадов зданий по адресу г.Иркутск
Красных Мадьяр 14, 14/2, 25 Октября 24, ЖК "Квартал"

Комитет по архитектуре и градостроительству
г. Иркутск

Главный архитектор города

14.08.19

Схема размещения кондиционеров на фасадах 5-1,
1-5 секции 2

Urban
Plan



Г/3

А/3



А/3

Г/3

Паспорт фасадов зданий по адресу г.Иркутск
Красных Мадьяр 14, 14/2, 25 Октября 24, ЖК "Квартал"

Копия графика
технического задания
СОГЛАСОВАНО
14 ноября 19

Схема размещения кондиционеров на фасадах Г-А,
А-Г секции 3

Urban
Plan



5/3

1/3



1/3

5/3

Паспорт фасадов зданий по адресу г.Иркутск
Красных Мадьяр 14, 14/2, 25 Октября 24, ЖК "Квартал"

Комитет по градостроительству
Администрации г.Иркутска
С 2014 года
Главный архитектор г.Иркутска
14 августа 19

Схема размещения кондиционеров на фасадах 5-1,
1-5 секции 3

Urban
Plan



Г/4



Г/4

Комитет по строительству
Администрации города Иркутска
СОГЛАСОВАНО

Главный архитектор города
14 января 19

Схема размещения кондиционеров на фасадах Г-А,
А-Г секции 4

Паспорт фасадов зданий по адресу г.Иркутск
Красных Мадьяр 14, 14/2, 25 Октября 24, ЖК "Квартал"

Urban
Plan



5/4



5/4

Паспорт фасадов зданий по адресу г.Иркутск
Красных Мадьяр 14, 14/2, 25 Октября 24, ЖК "Квартал"

Ком. 1/4 о градостроительном
интересности территории
СОГЛАСОВАНО
Главный
архитектор города
14 января 19




Схема размещения кондиционеров на фасадах 5-1,
1-5 секции 4

Urban
Plan




Кожух К1
Порошковая
покраска
RAL 8025

Кожух К2
Порошковая
покраска
RAL 8025


Кожух К3
Порошковая
покраска
RAL 1015-1017

Кожух К4
Порошковая
покраска
RAL 8025

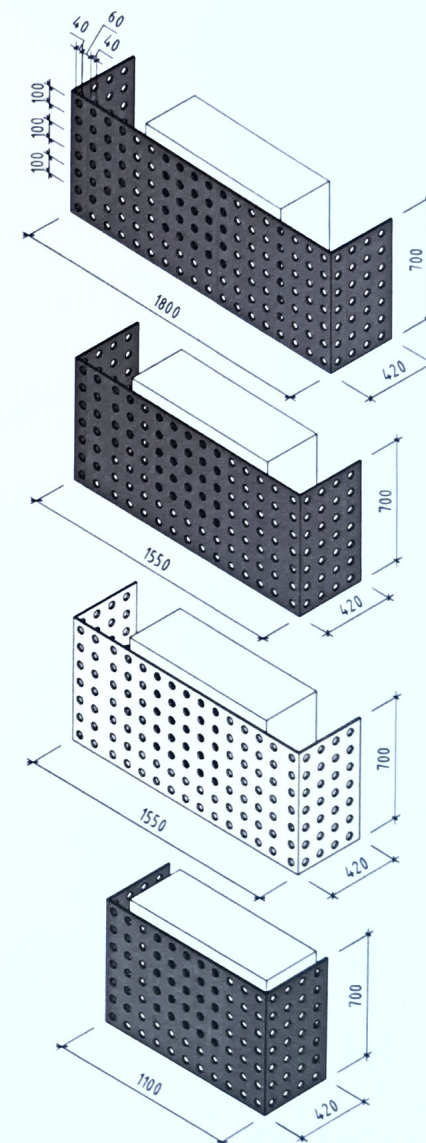

Кожух выполнять из перфорированного металла
с отверстиями 40 мм на расстоянии 60 мм.
Кожух К1, К2, К3 устанавливать в границах окна.
Кожух К4 устанавливать на переходном балконе
в плотную к перекрытию уровня выше.




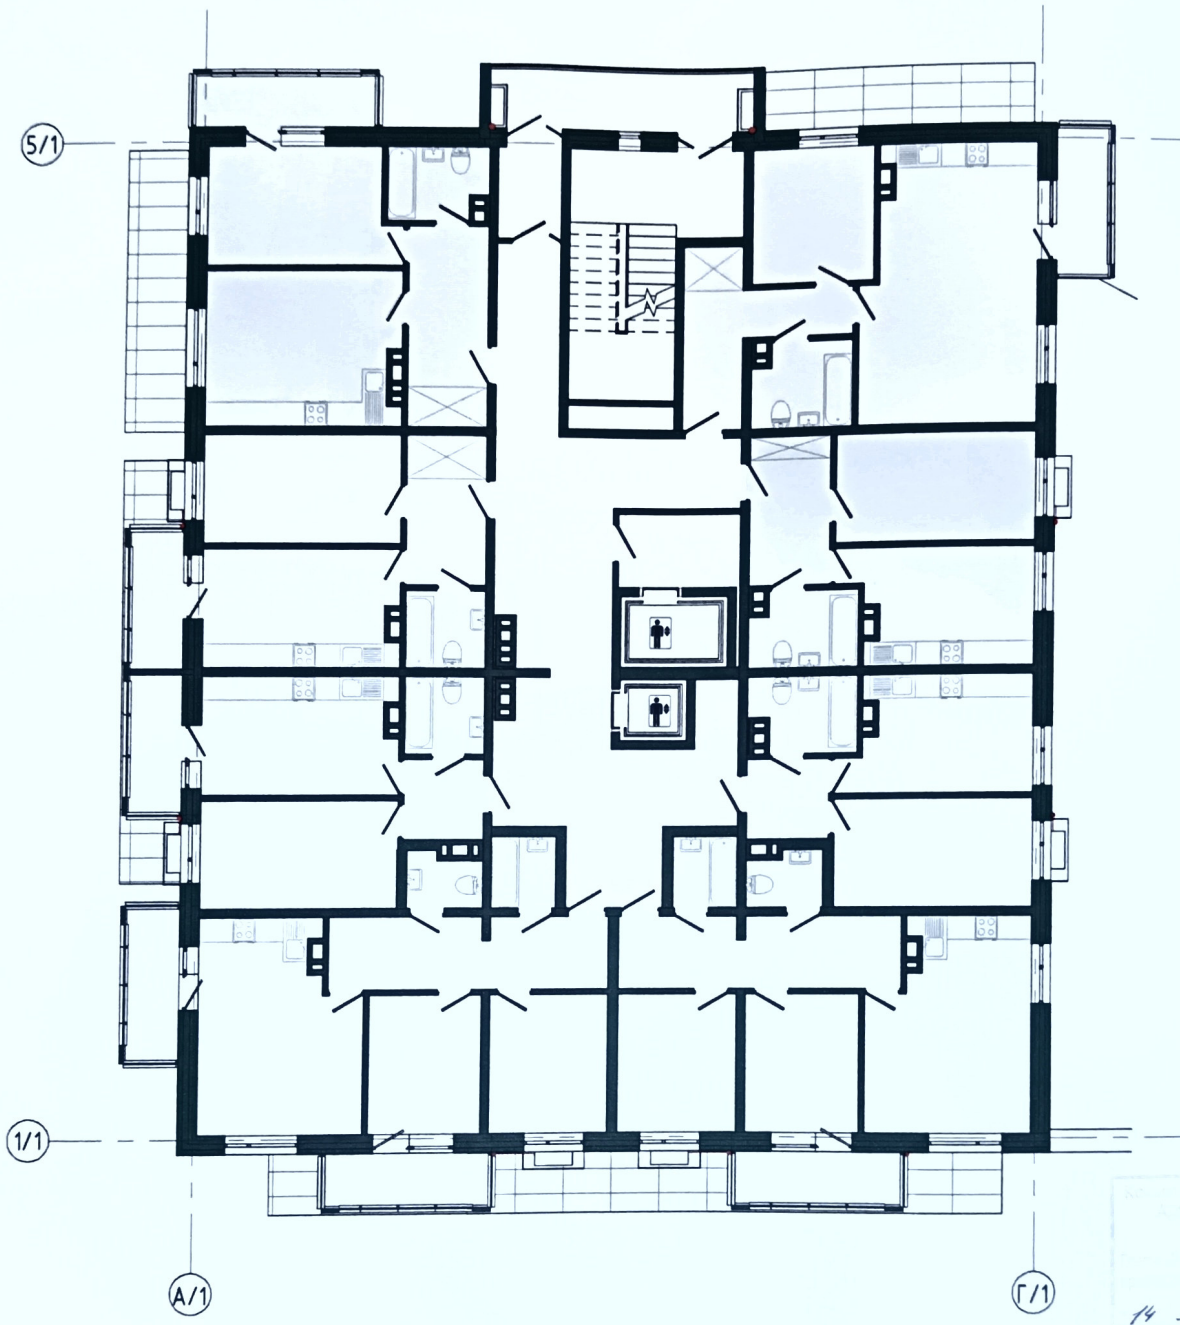

— место организованного отвода конденсата



14 августа 19

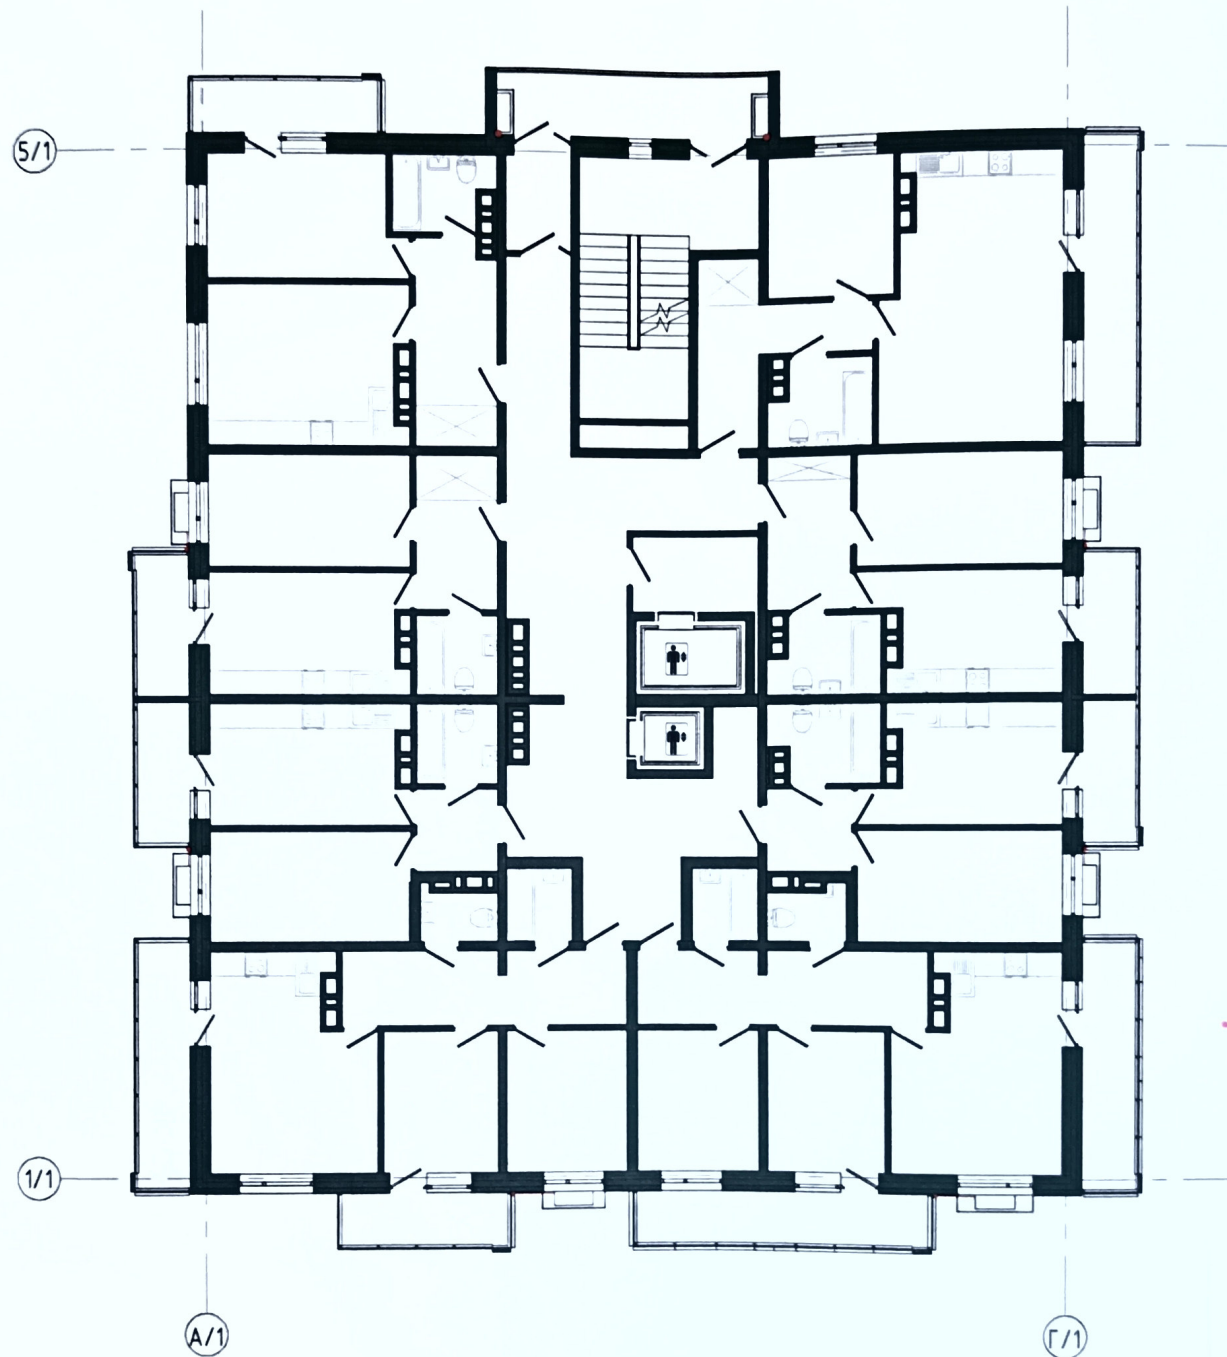

место организованного
отвода конденсата



14 окт 19